

Transmitancia **$U_w \geq 1,3$ (W/m²K)**

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústicoMáximo acristalamiento **18 mm**Mínimo acristalamiento **4 mm**Máximo aislamiento acústico **Rw = 40 dB****Secciones****Espesor perfilería**

Marco 199 mm

Puerta 1,25 mm

Hoja 28 mm

Longitud varilla poliamida 16 - 24 mm**Dimensiones máximas / hoja**

Ancho (L) = 1600 mm

Alto (H) = 2600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo / hoja 80 kg**Categorías alcanzadas en banco de ensayos**

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire**(UNE-EN 12207):** Clase 3**Estanqueidad al agua****(UNE-EN 12208):** Clase 8A**Resistencia al viento****(UNE-EN 12210):** Clase C5

* Ensayo de referencia AEV 1,25 x 1,50 m / 2 hojas.

Ensayo probado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Aleaciones**

6063 T-5

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera.


Según sello Qualideco

Anodizado.

Según sello Ewwa Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

Posibilidades de apertura

Corredera de 2, 3 y 4 hojas.

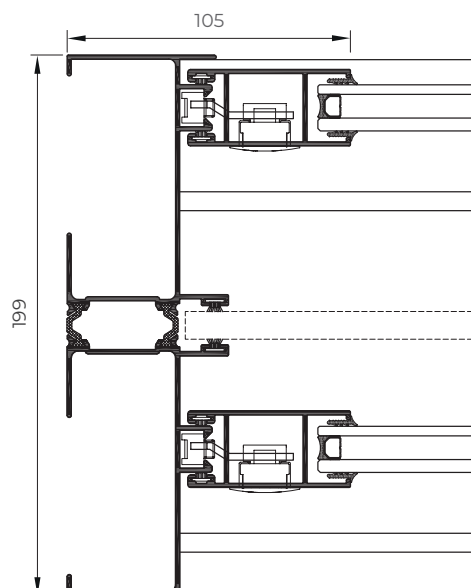

Transmitancia **$U_w \geq 2,3$ (W/m²K)**

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústicoMáximo acristalamiento **18 mm**Mínimo acristalamiento **4 mm**Máximo aislamiento acústico **Rw = 34 dB****Secciones****Espesor perfilera**

Marco	73 mm	Puerta	1,5 mm
	121 mm (integral)		
Hoja	28 mm		

Dimensiones máximas / hoja

Ancho (L) = 1600 mm

Alto (H) = 2600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo / hoja 80 kg**Categorías alcanzadas en banco de ensayos**

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire**(UNE-EN 12207):** Clase 3**Estanqueidad al agua****(UNE-EN 12208):** Clase 8A**Resistencia al viento****(UNE-EN 12210):** Clase C5

* Ensayo de referencia AEV 1,20 x 1,20 m / 2 hojas.

Ensayo probado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Aleaciones**

6063 T-5

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera.


Según sello Qualideco

Anodizado.


Según sello Ewwa Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

Posibilidades de apertura

Corredera de 2, 3 y 4 hojas.

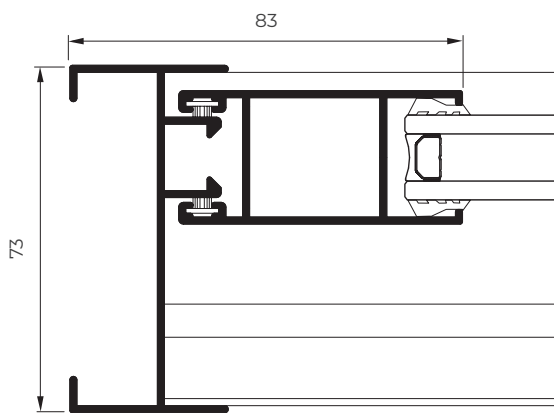

5000 corredera

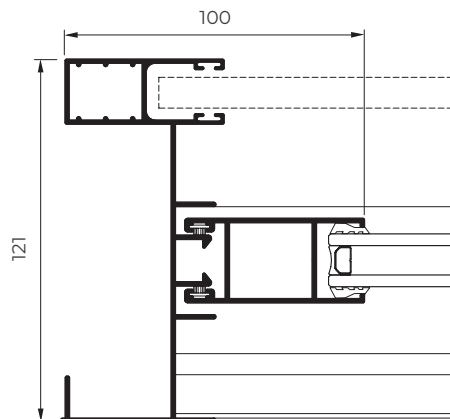

5000 corredera integral