

6500 CORREDERA

Transmitancia

$U_w \geq 2,2$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento **17 mm**

Mínimo acristalamiento **4 mm**

Máximo aislamiento acústico **Rw = 34 dB**

Secciones

Espesor perfilera

Marco	83 mm	Ventana	1,5 mm
	129,3 mm tricarril	Puerta	1,5 mm
Hoja	32 mm		

Dimensiones máximas / hoja

Ancho (L) = 1900 mm

Alto (H) = 2600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo / hoja 140 kg

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207): Clase 3

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208): Clase 7A

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210): Clase C4

* Ensayo de referencia AEV 1,48 x 1,30 m, 2 hojas

Ensayo probado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Aleaciones

6063 T-5

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera.

Según sello Qualideco

Anodizado.


Según sello Ewva Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

Posibilidades de apertura

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas.

Posibilidad bicarril y tricarril.

Posibilidad monocarril galandage.

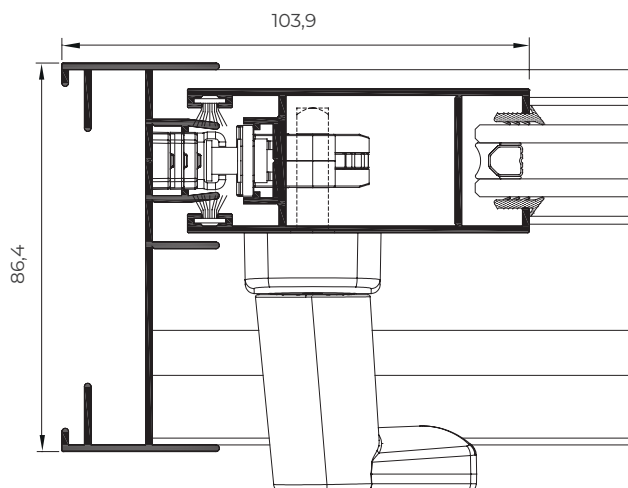

6500 PLUS CORREDERA

Transmitancia

$U_w \geq 2,0$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento **30 mm**

Mínimo acristalamiento **18 mm**

Máximo aislamiento acústico **Rw = 36 dB**

Secciones

Espesor perfilera

Marco	104 mm	Ventana	1,5 mm
	158,1 mm tricarril	Puerta	1,5 mm
Hoja	41,6 mm		

Dimensiones máximas / hoja

Ancho (L) = 1900 mm

Alto (H) = 2600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo / hoja 240 kg

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207): Clase 3

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208): Clase 7A

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210): Clase C4

* Ensayo de referencia AEV 1,48 x 1,23 m, 2 hojas

Ensayo probado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Aleaciones

6063 T-5

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera.

Según sello Qualideco

Anodizado.

Según sello Ewva Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

Posibilidades de apertura

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas.

Posibilidad monocarril (hoja + fijo), bicarril y tricarril.

