FICHA TÉCNICA

FACHADA ST 52 RPT

Transmitancia

U_{cw} ≥ 0,7 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Acristalamiento	Máx 38 mm Mín 6 mm
Sección vista interior	Montante 52 mm Travesaño 52 mm
Espesor perfilería	Montante 2,1 y 3,0 mm Travesaño 2,1 mm
Rotura puente térmico	Perfiles de PVC apilables de 6,12 o 30 mm

Juntas

Juntas EPDM, gomas seccionables o ángulo vulcanizado total

Dimensiones máximas / hoja

Proyectante

Ancho máx (L)	2500 mm	Ancho mín (L)	500 mm
Alto máx (H)	2500 mm	Alto mín (H)	650 mm

Peso máximo / hoja

Proyectante	180 Kg
Fijos	350 Kg

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12152): Clase AE

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12254): Clase RE750

Resistencia al viento (UNE-EN 13116): APTO

Carga de diseño 2400 Pa - Carga de Seguridad 3000Pa

Ensayo de referencia 3,00 x 3,50 m.

Ensayo probado por
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Aleaciones

6063 T-6

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).
Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera.
Según sello Qualideco

Anodizado.
Según sello Ewwa Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

Posibilidades de apertura

Proyectante horizontal oculta

Certificaciones
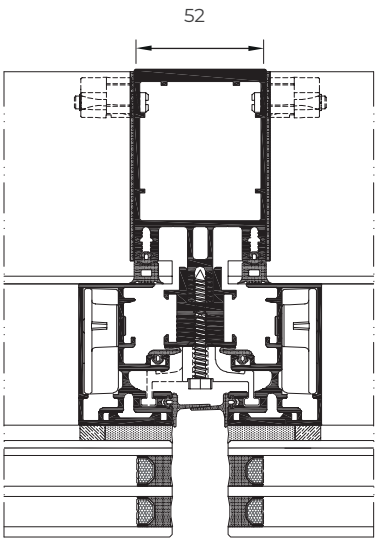
Certificación británica CWCT